



I. MUNICIPALIDAD DE MARCHIGÜE
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

BOLETIN N°2

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO- PMU SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL

Secretaria Comunal de Planificación

Octubre – 2023



I. MUNICIPALIDAD DE MARCHIGÜE
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

“MEJORAMIENTO AGUAS LLUVIAS E ILUMINACION PEATONAL CALLE CADENAS TRAMO A. PRAT – 5 DE ABRIL, MARCHIGÜE”



Descripción:


Se considera el mejoramiento al sistema de evacuación de aguas lluvias correspondientes a la Calle Cadenas entre calle Libertad y 5 de Abril, que recibe en su mayoría el escurrimiento de aguas lluvias de la zona urbana, con esta medida se podrá mejorar la salida y los ductos que encausan las aguas lluvias de la trama urbana, ya que las tuberías actuales son de un diámetro inferior al requerido para un adecuado escurrimiento de aguas lluvias. Además se considera la construcción de un sistema de iluminación peatonal entre la calle Arturo Prat y 5 de Abril, que mejorará sin duda la seguridad pública de esta zona que presenta una alta circulación de peatones.

Monto: \$59.789.281.-

Estado: Ejecutado (finalizado)

Empresa: José Luis Pavés Vargas

Ver Planimetría adjunta

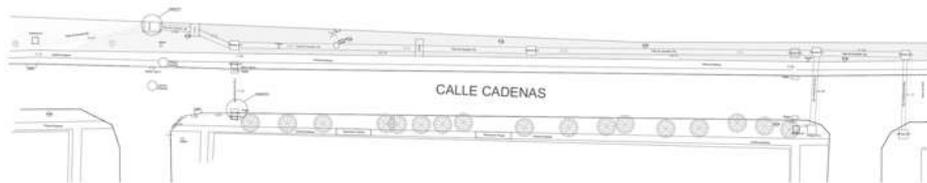



“MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS MARCHIGÜE URBANO”



Descripción:

Consiste en realizar las siguientes mejoras en los procesos de la planta de tratamiento de aguas servidas de Marchigüe Urbano: instalación de canastillo para eliminar residuos de mayor tamaño, mejoras en manifold de líneas de entrada desde la elevación de las bombas, cambios de mangueras multipropósito, cambio de cuatro compuertas para sector de filtros, cambio de difusores que se encuentran en mal estado, mantención de equipo soplador, mantención de dos sopladores de digester, cambio de válvula de cuchilla en líneas de recirculación, reposición de sistema de medición de caudal, mejoras en nivel de vertedero, mantención y normalización de tablero eléctrico, cambio de difusores en digester de lodos, entre otras mejoras.


Monto Postulado: \$59.999.998.-

Estado: Adjudicado

Empresa: Sociedad de Ingeniera, servicios y consultorías en agua (Idrocom Spa)

Ejecución: 90 días

Ver Planimetría adjunta

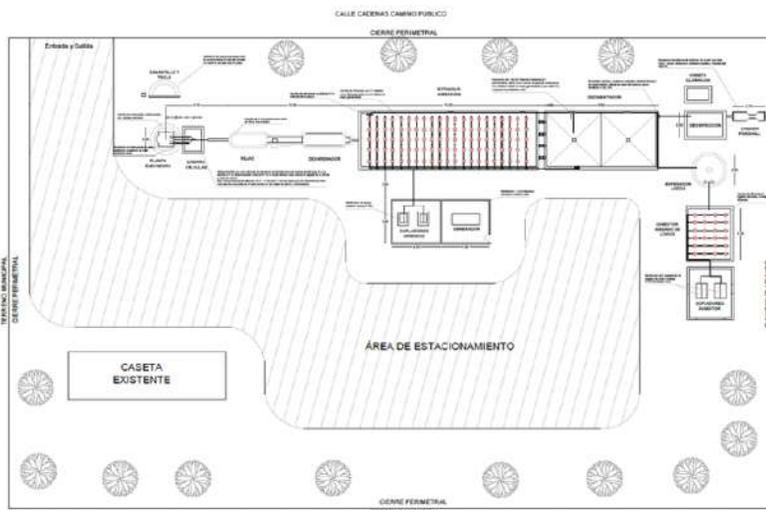



I. MUNICIPALIDAD DE MARCHIGÜE
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION

“MEJORAMIENTO EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS CALLE LIBERTAD, MARCHIGÜE”



Descripción:

Se considera el entubamiento de las evacuaciones de aguas lluvias de la calle Libertad entre calle Casanova y Carrera, en tubería de 60 cm y el mejoramiento de las cámaras de evacuación de agua lluvia con el propósito de mejorar la evacuación y la seguridad en las circulaciones peatonales de esta zona urbana de Marchigüe.

Monto Postulado: \$74.817.204.-



Estado: Ejecutado

Fecha termino: 7 de julio 2023

Empresa: José Luis Pavés Vargas

Superficie intervenida: 3180 m²

Ver Planimetría adjunta

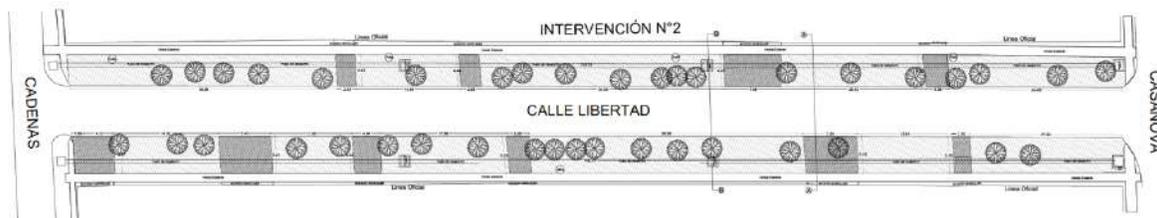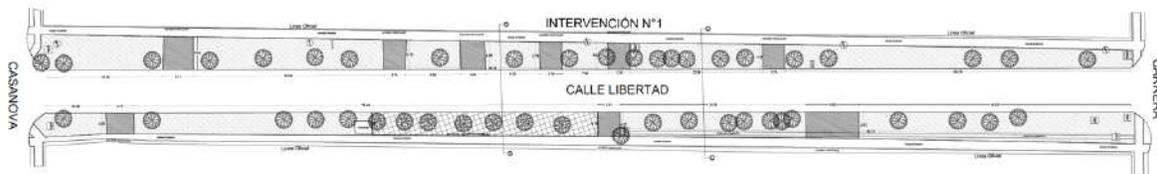



“CONSTRUCCIÓN ILUMINACION SOLAR PARADEROS SECTORES RURALES, MARCHIGÜE”



Descripción:

Consiste en la iluminación de paraderos de zonas rurales con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y conectividad de los habitantes de las localidades rurales de Marchigüe a través de postes solares que permitan aprovechar las ventajas de asoleamiento que cuenta la zona del secano costero y que permiten generar un ahorro constante para el municipio, debido a que estos postes obtendrán su propia energía.

Monto Postulado: \$73.921.313.-

Estado: En Licitación

ID: 966539-14-LQ23

Fecha cierre licitación: 29 septiembre 2023

SECTORES	CANTIDAD LUMINARIA
San Miguel de Viluco	4
Portezuelo	3
Los Maitenes	4
Lo Marchant	2
La Quebrada	2
La Pitra	1
Las Pilastras	1
Pailimo	1
Mallermo	2
Entre la Patagua y Marchigüe	13
TOTAL	33



I. MUNICIPALIDAD DE MARCHIGÜE
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION

“REPOSICION DE ACERAS AV. LOS MOLINOS TRAMOS 5 DE ABRIL- CALLE LIBERTAD, MARCHIGÜE”



Descripción:

Se considera la intervención de la Av. Los Molinos, en el tramo de las calles 5 de Abril y Libertad, reponiendo veredas de baldosa microvibrada que permita un acceso de los vecinos permanente, baldosas microvibradas de hormigón que permiten la accesibilidad universal, área de permanencia con mobiliario urbano con respaldo y apoya brazos, área de detención y descanso de sillas de ruedas para garantizar el acceso universal, basureros, paisajismo con escaso consumo hídrico, juegos infantiles de resortes, alcorques y arborización. Además, se agrega luminarias led de bajo consumo que permitirán iluminar el área de manera homogénea, mejorando la sensación de seguridad.

Monto Postulado: \$69.987.434.-


Superficie a intervenir 866 m²

Estado: Ejecutado

Fecha de término: 7 julio 2023

Empresa: José Luis Pavés Vargas

Ver Planimetría adjunta

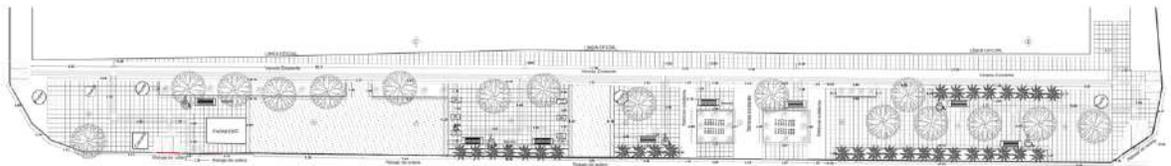



I. MUNICIPALIDAD DE MARCHIGÜE
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION

“REPOSICION DE VEREDAS CALLE 5 DE ABRIL TRAMO CARRERA – CASANOVA, MARCHIGÜE”



Descripción:

Se considera la intervención de veredas en baldosas microvibradas de hormigón en calle 5 de Abril de la zona urbana de Marchigüe entre los tramos de calle Carrera y Casanova, con la finalidad de mejorar la accesibilidad de los peatones en la zona urbana de Marchigüe y se requiere para garantizar la accesibilidad universal de las personas.

Monto Postulado: \$59.999.999.-

Superficie intervenida: 2400 m²


Estado: En Ejecución

Empresa: José Luis Pavés Vargas

Fecha Inicio: Mayo 2023

Fechas Termino: Noviembre 2023

Ver Planimetría adjunta

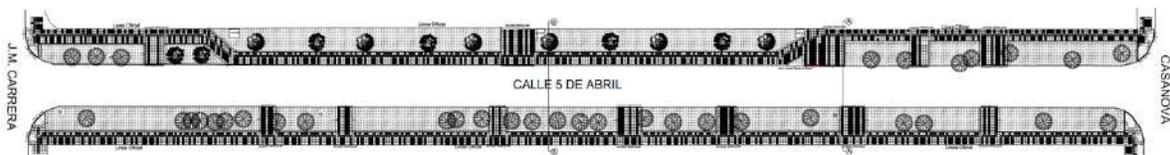



I. MUNICIPALIDAD DE MARCHIGÜE
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

“MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA EL BOSQUE, MARCHIGÜE”



Descripción:


Se realizará el mejoramiento de este espacio público ubicado en Villa el Bosque, Rinconada de Alcones, con la finalidad de mejorar las condiciones de acceso, equipamiento y seguridad con pavimentos adecuados para el desplazamiento normal por el área a intervenir, considera el siguiente mobiliario urbano: escaños, basureros, juegos infantiles e iluminación eficiente tipo led.

Monto Postulado: \$74.999.999.-

Superficie a intervenir: 600 m²

Estado: En Proceso de Licitación


Ver Planimetría adjunta

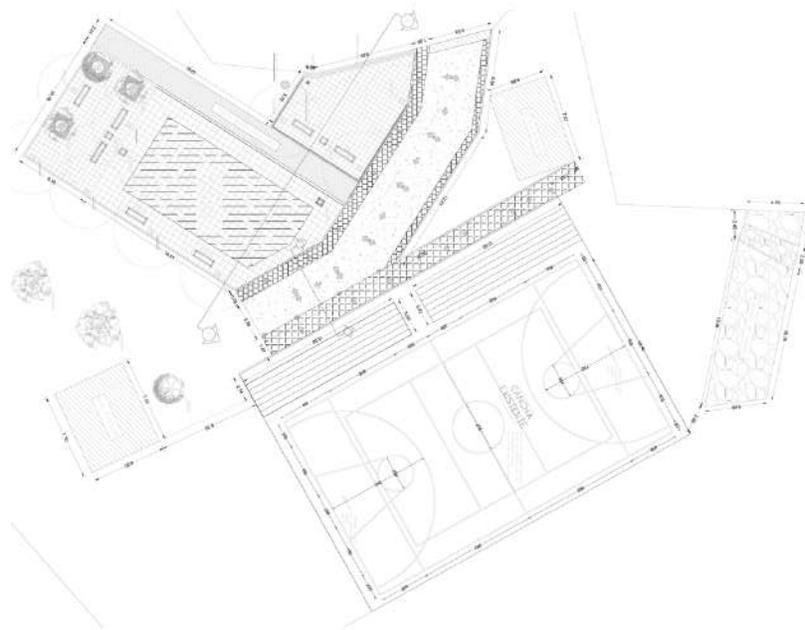



I. MUNICIPALIDAD DE MARCHIGÜE
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

“MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO SECTOR MAITENES, MARCHIGÜE”

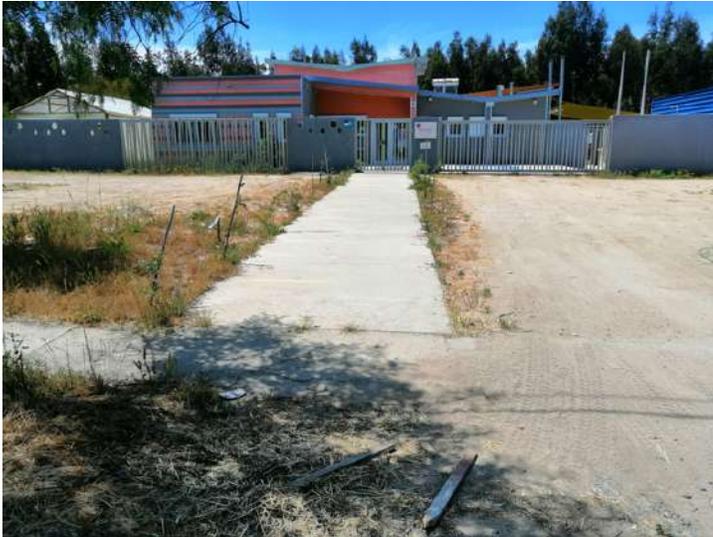

Descripción:

Se mejorarán dos áreas de espacio público en el sector de Los Maitenes interviniendo con pavimento de baldosas microvibradas de hormigón, baldosas de caucho para la zona de juegos infantiles, zona de paisajismo con bajo consumo de agua, debido a que la comuna esta declarara como zona de escasez hídrica, módulo de juegos, juegos de resortes. Se considera la instalación de escaños y luminarias peatonales para generar zonas de permanencia e interacción para los vecinos.

Monto Postulado: \$74.999.999.-

Superficie a intervenir: 922 m²


Empresa: Juan esteban López Pino

Fecha inicio: Octubre 2023

Fecha termino: Enero 2024

Estado: En Ejecución.

Ver Planimetría adjunta

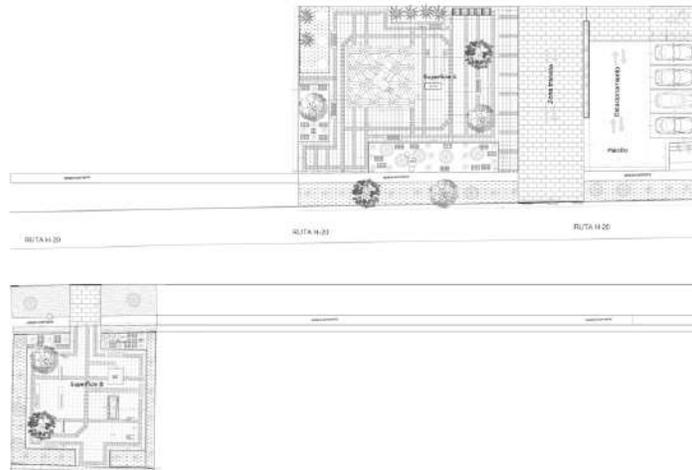



I. MUNICIPALIDAD DE MARCHIGÜE
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION

“MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO RINCONADA DE ALCONES, MARCHIGÜE”



Descripción:

Se considera el mejoramiento de la plaza de Rinconada de Alcones, el cual incluye: pavimento de la zona de juegos infantiles en materialidad de caucho, iluminación led para ahorro de energía, pavimento para la accesibilidad universal, reposición de basureros, juegos modulares e inclusivo.

Se incorporan topes vehiculares, a circulación y detención para zonas con discapacidad física y visual.

Monto Postulado: \$74.999.999.-


Superficie a intervenir: 1486 M²

Estado: En Licitación

ID: 966539-14-LQ23

Cierre Licitación: 29 Septiembre 2023

Ver Planimetría adjunta

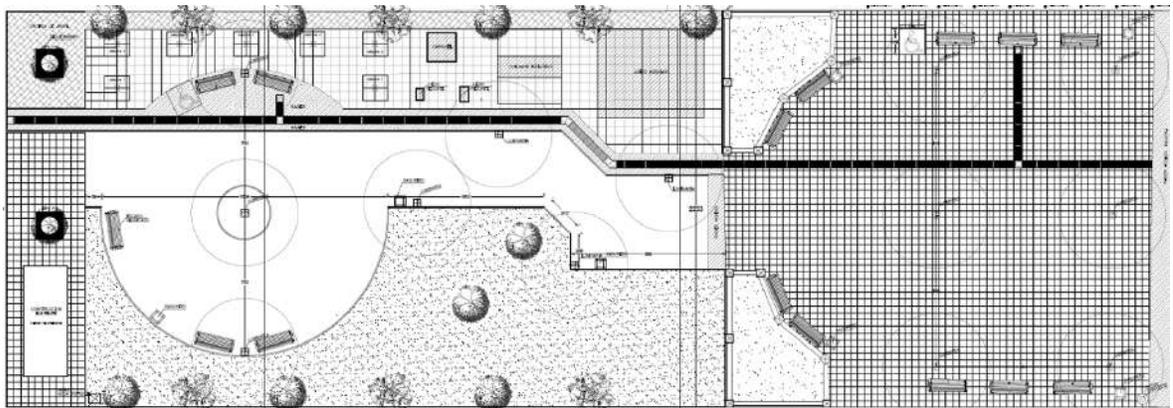



I. MUNICIPALIDAD DE MARCHIGÜE
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION

“CONSTRUCCION SALA DE PROCESO, MARCHIGÜE”



Descripción:

Se considera la construcción de “sala de selección y limpieza de materia prima y sala de preparación materias primas” para diferentes tipos de alimentos, se incluyen también vestidores y servicios higiénicos compartidos para los beneficiarios que desarrollen las labores de proceso de alimentos. Todo lo anterior construido en albañilería.

Monto Postulado: \$74.999.999.-

Ubicación: Calle María Errazuriz


Superficie proyectada: 109 m²

Estado: En Licitación

ID: 966539-14-LQ23

Cierre Licitación: 29 Septiembre 2023

Ver Planimetría adjunta

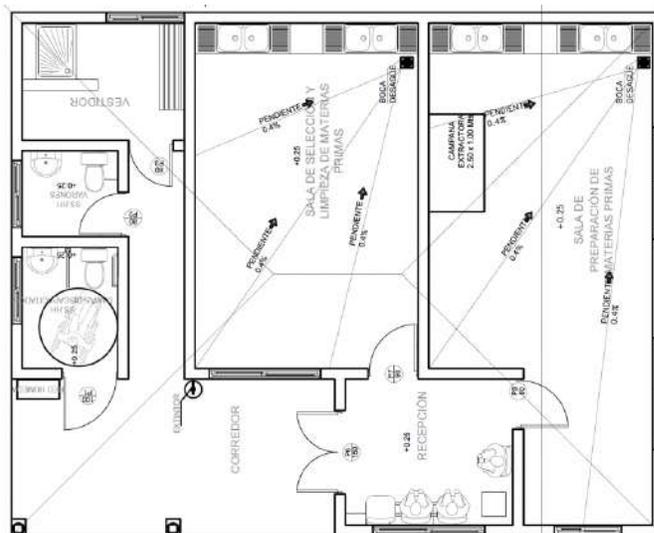



“SPD MEJORAMIENTO SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA, COMUNA DE MARCHIGÜE

Descripción:

El proyecto consiste en el mejoramiento de cámaras de video – vigilancia en cinco localidades de la comuna de Marchigüe, estas son: Rinconada de Alcones, Alcones, La Quebrada, Los Maitenes y Marchigüe Urbano; estos sectores ya cuentan con postaciones y sus respectivas cámaras, sin embargo, no tienen un buen funcionamiento desde el punto de vista de la resolución, lo que dificulta la identificación de automóviles y el software no permite realizar acercamiento (zoom) ni visualizar a velocidades bajas, sin perder cuadros por segundo, que imposibilitan la detección de algunos automóviles que transitan a altas velocidades.

Las cámaras se encuentran estratégicamente instaladas en cruces de alto tránsito para identificar vehículos robados y/o que se hayan utilizado para cometer algún ilícito dentro o fuera de la comuna, y que se encuentren en tránsito por la misma.

Por lo tanto, el objetivo primordial del proyecto es entregar una respuesta institucional frente a los delitos ya mencionados, mediante la vigilancia 24/7 de estos puntos en la comuna, brindando apoyo a la persecución penal posterior y estableciendo estos puntos de vigilancia como factores disuasivos para disminuir la comisión de delitos, específicamente robo de vehículo motorizado y robo desde vehículos.


Estos cruces, por otro lado, representan sectores de alta peligrosidad vial donde se han registrado accidentes entre vehículos como con peatones. En este contexto las cámaras desempeñan un papel fundamental al proporcionar un respaldo crucial para el esclarecimiento de estos accidentes

Monto Postulado: \$74.999.999.-

Estado: En Ejecución

Empresa: V Y R servicio Limitada

Ejecución: 90 días

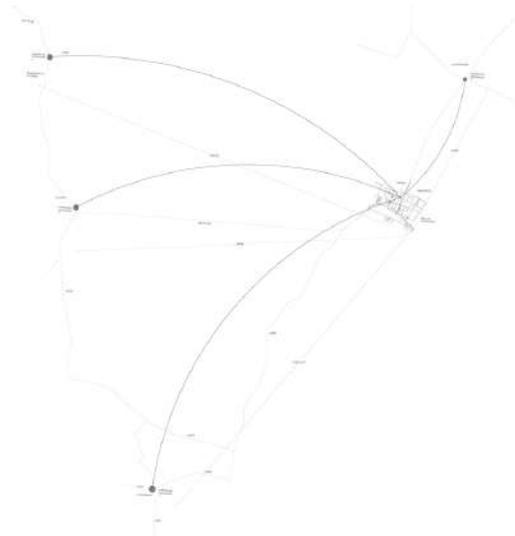



“AMPLIACION CENTRO VETERINARIO MODULAR, MARCHIGUE URBANO”




Descripción:

Consiste en la adquisición de containers para ampliar la superficie total de 112,22 m2 del Centro Veterinario, el que tendrá las siguientes dependencias: SSHH Personal, SSHH Damas, SSHH Varones, Sala Recuperación, Sala de Preparación, Sala de Esterilización, Recepción, Patio Cubierto, Bodega de Medicamentos e Insumos, Sala de Personal, Sala de Consultas 1, Sala de Consultas 2; con este programa se logrará atender de una mejor forma a las mascotas y sus cuidadores.

Monto Postulado: \$74.999.999.-

Estado: En Evaluación Técnica

Ver Planimetría Adjunta

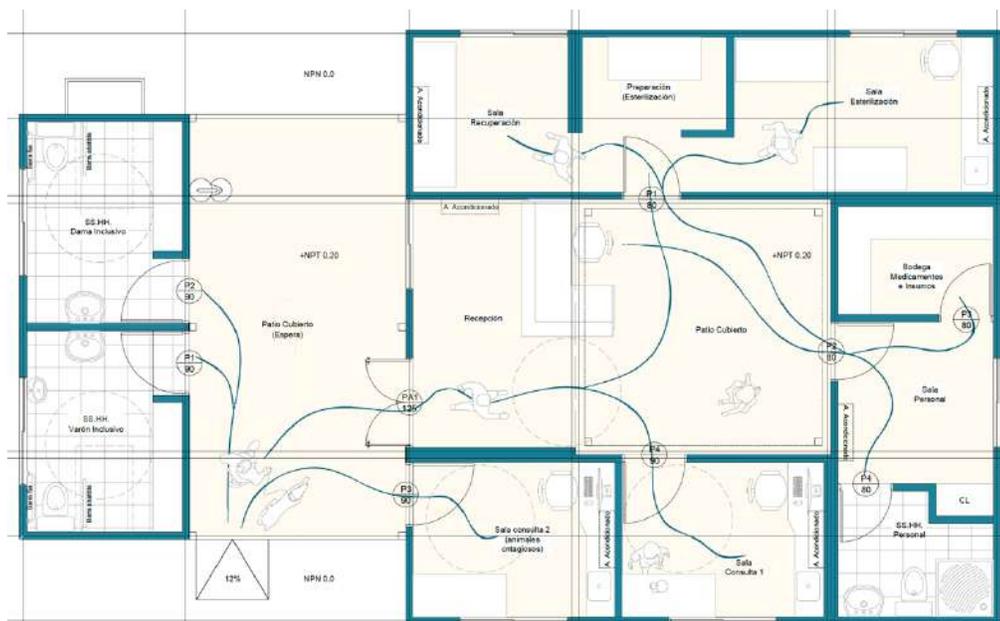



“CONSTRUCCION SSHH PUBLICOS PARQUE LOS VIENTOS, MARCHIGÜE”



Descripción:

Consiste en la construcción de SSHH para el Público en el Parque de Los Vientos de Marchigüe Urbano, ex recinto estación a un costado de vagones de tren.


El recinto se construirá en muros de albañilería de ladrillo fiscal, cubierta con cerchas de pino y teja Castellón, el piso en radier con cerámica. incluye un corredor con rampa de acceso para discapacitados. Las instalaciones se conectarán a la red de agua potable y alcantarillado de la Cooperativa AP de Marchigüe.

de acuerdo al número de artefactos tendrá una capacidad para 1 persona.

Monto Postulado: \$15.517.935.-

Estado: Proceso de Licitación

Ver Planimetría adjunta

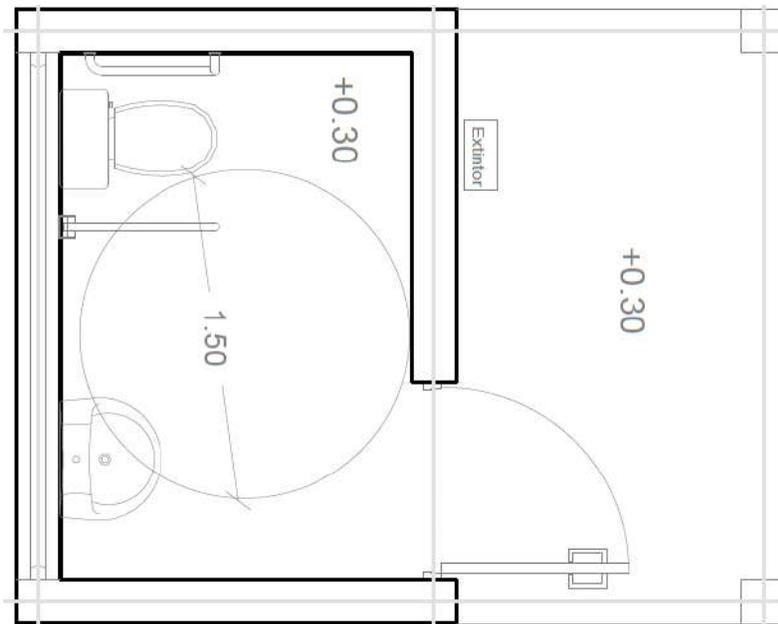



“MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR MALLERMO, MARCHIGÜE”




Descripción:

Se considera el mejoramiento de la multicancha en su totalidad para que cuente con acceso universal, se desarrolla un cierre perimetral nuevo con estructura y cerramiento, una carpeta de asfalto nueva que permitirá recibir posteriormente la pintura acrílica de acuerdo al proyecto que se desarrolla, se incorpora equipamiento deportivo nuevo con demarcación de las disciplinas deportivas. Además, se incorpora la reposición de la iluminación con su respectivo proyecto eléctrico, se considera la construcción de una pequeña área de espacio público o esparcimiento con: mobiliario urbano, luminarias, baldosas microvibradas de hormigón que permitirán el acceso universal para personas con discapacidad física y visual.

Monto Postulado: \$74.999.999.-


Estado: Admisible

Ver Planimetría adjunta

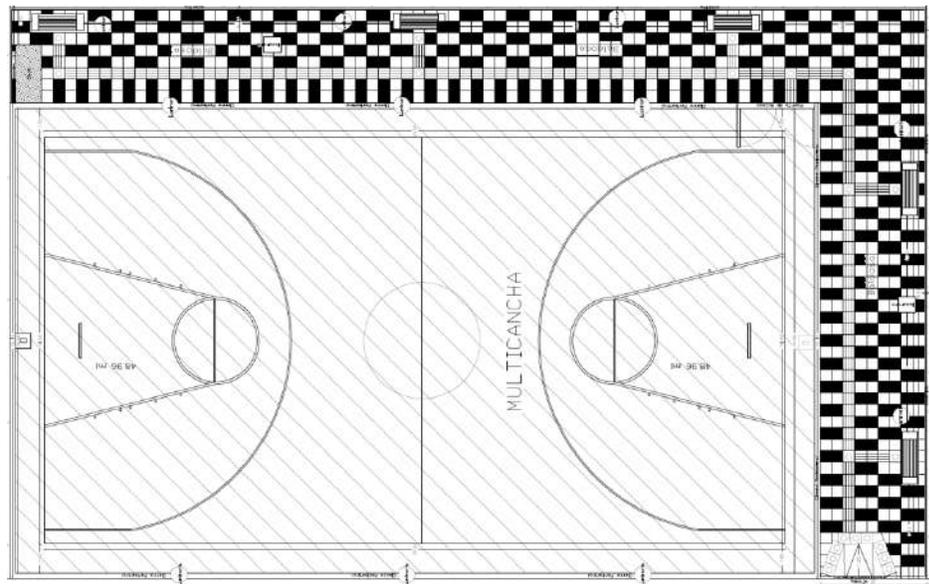



“CONSTRUCCION DE RESALTOS VEHICULARES COMUNA DE MARCHIGÜE”

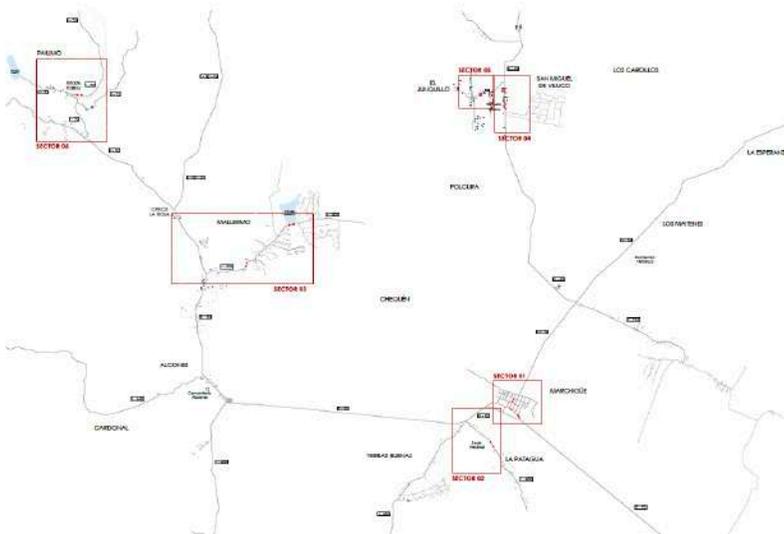


Descripción:

Consiste en la construcción de 20 unidades de resaltos vehiculares en concreto asfáltico en vías y calles de la comuna de Marchigüe: calle Libertad de Marchigüe urbano (2 unidades), Avenida los Molinos de Marchigüe Urbano (4 unidades), Ruta I-202 de Mallermo (4 unidades), Ruta H-20 de San Miguel de Viluco (4 unidades), I-160 el Junquillo (2 unidades), Ruta I-152 de Pailimo (2 unidades) y Ruta I-680 de La Patagua (2 unidades).


Monto Postulado: \$94.782.00.-

Estado: En Evaluación Técnica

Ver Planimetría adjunta

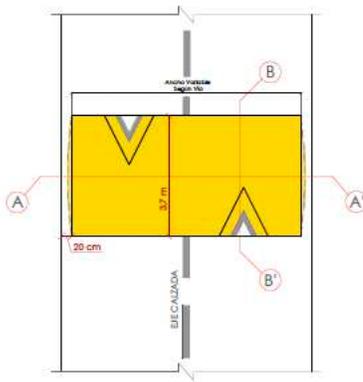

PLANTA DE RESALTO VEHICULAR
LOMO DE TORO REDONDO TIPO - VÍAS DE ZONA URBANA

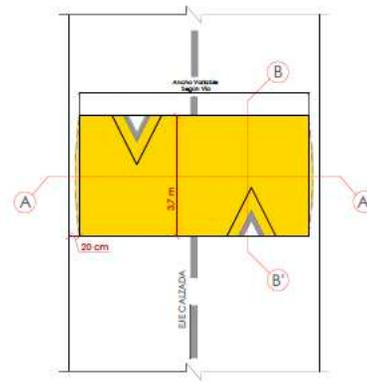

PLANTA DE RESALTO VEHICULAR
LOMO DE TORO REDONDO TIPO - VÍAS DE ZONA URBANA



I. MUNICIPALIDAD DE MARCHIGÜE
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

“REPOSICION DE RAMPA DE SKATE PARQUE LOS VIENTOS, MARCHIGÜE”



Descripción:

Consiste en la reposición de rampa de skate a través de la adquisición e instalación de otra de similares características, emplazada en el mismo sector del parque los Vientos, brindando un espacio de recreación y esparcimiento para los usuarios. Por otra parte, se instalará una banca de hormigón al costado de la media cancha de basquetbol.

Monto Postulado: \$15.480.889.-

Estado: En Proceso de licitación

Ver Planimetría adjunta

